N6/V201

Special assembled cords with non-rewirable plug and connector / Speciální upravené pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí a nástrčkou

Standard / Technická specifikace	ČSN EN 60320

Construction / Konstrukce metráže
PVC, 2 cores / 2 žíly

Catalogue number – Cable typeMax. length
/ Katalogové číslo – Metráž/ Maximální délka
N6/82 2051 – H03VVH2-F 2x0,50 mm$_2$2m

Rated voltage U_0/U (V) / Jmenovité napětí	250
Rated current *) (A) / Jmenovitý proud	2,5
Temperature range for handling (°C) / Rozsah teplot při provozu	from -5 to +70 / -5 až +70
Environmental friendly product / Ekologicky šetrný výrobek	meet / splňuje RoHS 2002/95/EC

Material of plug / Materiál vidlice	PVC
Material of sheath / Materiál pláště	PVC
Color of sheath / Barva pláště	black / černá
Production site / Výrobní závod	ProPS s.r.o. Vrchlabí

*) The given rated current refers to the moulded plug. Current ratings of individual striped cord types with moulded plugs can be calculated with help of values and formels given in standards ČSN 33 2000-5-523 and ČSN 34 7410-5 considering the used cable type.
/ Uvedený jmenovitý proud se vztahuje k neoddělitelné vidlici. Proudovou zatížitelnost jednotlivých typů upravených přívodů s neoddělitelnou vidlicí lze vypočítat pomocí hodnot a vzorců uvedených v normách ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 34 7410-5, s ohledem na typ použitého kabelu.

Application:
Magnetophone, radios, DVD, audio technology.

Použití:
Magnetofony, radiomagnetofony, DVD, audio technika.

Numerical data are not guaranteed, and they are subject to changes without notification. / Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení.
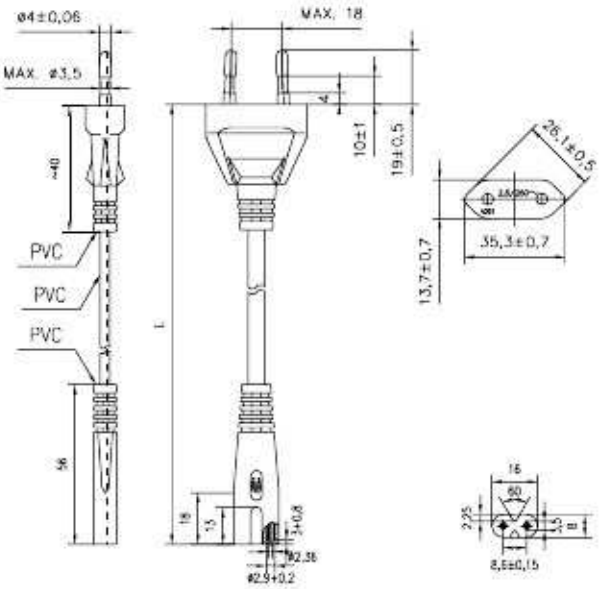
Construction of plug / Konstrukce vidlice