V304 PVC

Assembled cords with moulded plugs with fuse – 2 or 3 cores / Upravené dvou a třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí a pojistkou

Standardmeet the requirements british standards
/ Technická specifikace / splňuje požadavky britských norem

Construction / Konstrukce metráže
PVC, 2 or 3 cores / 2 nebo 3 žíly

Catalogue number – Cable typeMax. length
/ Katalogové číslo – Metráž/ Maximální délka
V304/86 3076 - H05VV-F 3G0,75 mm$_2$50 m
V304/86 3106 - H05VV-F 3G1 mm50 m
50 mV304/86 3156 - H05VV-F 3G1,5 mm$_2$

Special properties / Zvláštní vlastnosti
Plug fitted with 13 A fuse
/ Ve vidlici je pojistka 13 A

Rated voltage U_0/U (V) / Jmenovité napětí	250	Material of plug / Materiál vidlice	PVC
Rated current *) (A) / Jmenovitý proud	13	Material of sheath / Materiál pláště	PVC
Temperature range for handling (°C) / Rozsah teplot při provozu	from -5 to +70 / -5 až +70	Color of sheath / Barva pláště	black (C), white (B), grey (S) / černá (C), bílá (B), šedá (S)
Environmental friendly product / Ekologicky šetrný výrobek	meet / splňuje RoHS 2002/95/EC	Production site / Výrobní závod	ProPS s.r.o. Vrchlabí

*) The given rated current refers to the moulded plug. Current ratings of individual striped cord types with moulded plugs can be calculated with help of values and formels given in standards ČSN 33 2000-5-523 and ČSN 34 7410-5 considering the used cable type.
/ Uvedený jmenovitý proud se vztahuje k neoddělitelné vidlici. Proudovou zatížitelnost jednotlivých typů upravených přívodů s neoddělitelnou vidlicí lze vypočítat pomocí hodnot a vzorců uvedených v normách ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 34 7410-5, s ohledem na typ použitého kabelu.

Application:
For UK market, plug fitted with 13 A fuse.

Použití:
Určeno pro anglický trh, ve vidlici je pojistka 13 A.

Numerical data are not guaranteed, and they are subject to changes without notification. / Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení.
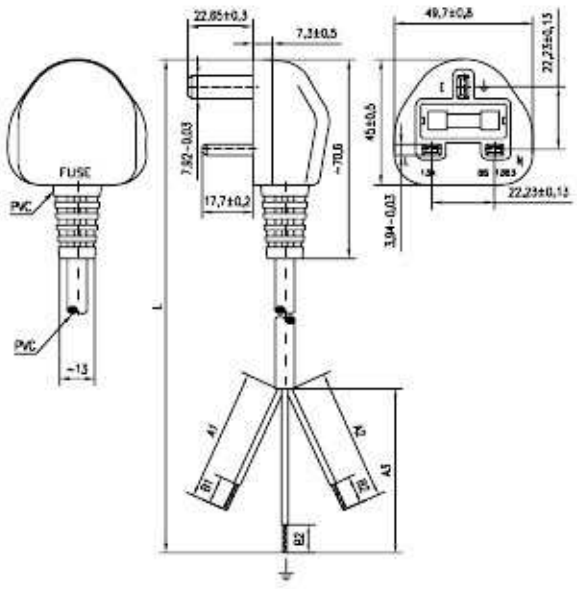
Construction of plug / Konstrukce vidlice