


## KAPRO-Si 015 dle PN-KV-004-91

## Těsnící profil

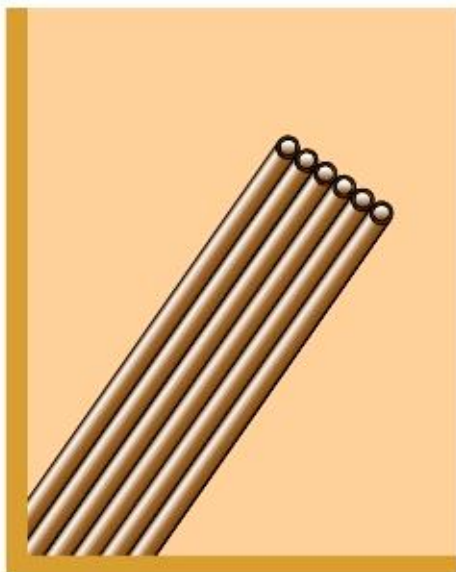

### KONSTRUKCE:

Profil je zhotoven ze silikonové pryže.

### TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-60°C až +180°C

### BARVA:

Černá (C), rudá (R), hnědá (H),  
zelená (Z), žlutá (ZL), modrá (M),  
šedá (S), přírodní (P)

### PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

200 m; KAPRO-Si 015; H; PN-KV-004-91


### DODÁVKY:

V kruzích zabalených ve fólii.

### POUŽITÍ:

Profil je určen k nejrůznějším těsnícím účelům, např. mezi zdvojená okna. Profil je odolný proti ozonu, UV záření, plísním, zředěným kyselinám a alkáliím. Chlorované aromatické uhlovodíky způsobují nabobtnání a snížení mechanických vlastností. Není odolný proti šíření plamene.

### INFORMATIVNÍ ROZMĚRY (mm):

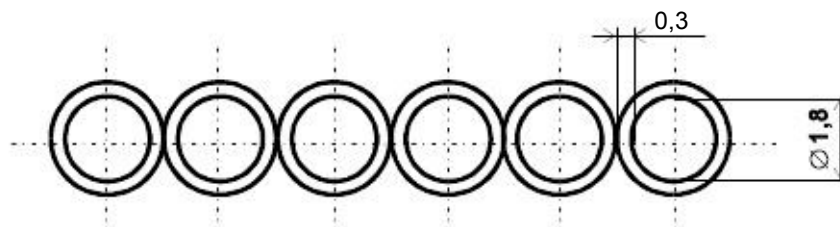

Tolerance rozměrů jsou dány ČSN 63 0100, tab. č. 2, stupeň přesnosti 22