

KAPRO-YB 019; KAPRO-TK 019 dle PN-KV-004-91

Lemovka



KONSTRUKCE:

Profil je zhotoven
z termoplastického kaučuku - TK
nebo z PVC - YB

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

∞TK -50 °C až +120 °C
∞YB-5°C až + 70°C

BARVA:

Bílá (B), černá (C), rudá (R), hnědá (H),
zelená (Z), žlutá (ZL), modrá (M),
šedá (S)

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

500 m; KAPRO-YB 019; C; PN-KV-004-91
500 m; KAPRO-TK 019; Z; PN-KV-004-91


DODÁVKY:

V kruzích nebo ve svazcích,
délka dle dohody.

POUŽITÍ:

Profil je určen jako lemovka na plech.
Brání poranění osob nebo poškození
věcí. Pro toto použití je vhodnější použít
mechanicky odolnější materiál - PVC.

INFORMATIVNÍ ROZMĚRY (mm):

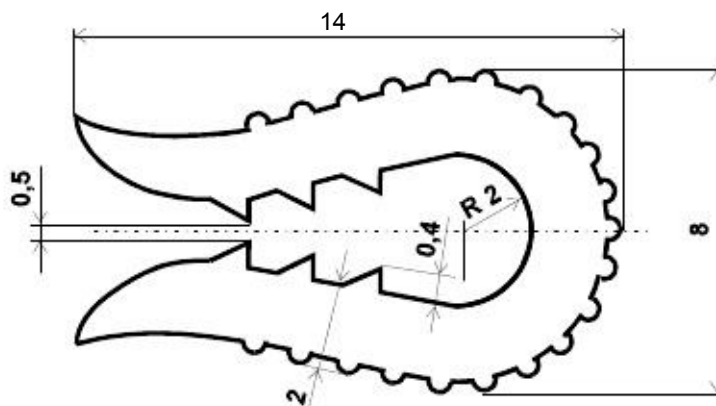

Tolerance rozměrů jsou dány ČSN 63 0100, tab. č. 2, stupeň přesnosti 22