


Typ 300
dle ČSN 34 6559 část 1

dutinka
pro provozní teplotu do 155 °C

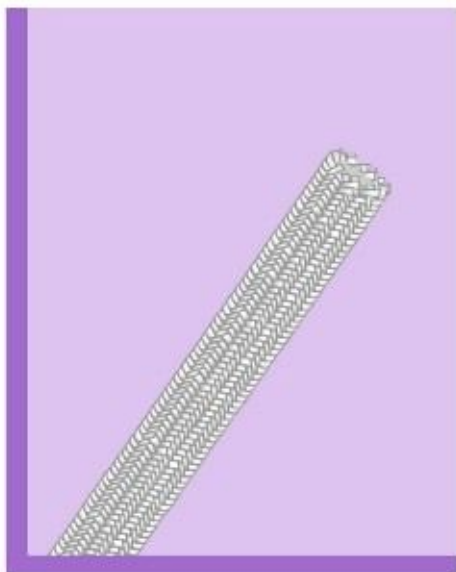

KONSTRUKCE:

Dutinka je pletená
z polyetylentereftalátového hedvábí.

ROZMĚR:

Je dán šířkou zploštělé dutinky při
zatížení silou 10 N.
Dutinka je vyráběna v této rozměrové
řadě: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
14 a 16 mm.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-50°C až +155°C

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Dutinka je vyráběna jen v barvě bílé;
barva se v objednávce neuvádí.

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

Objednáváné množství (m), typ dutinky,
šířka dutinky a číslo normy.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

2000 m; Pletená dutinka 300 - 6;
ČSN 34 6559

DODÁVKY:

Dutinka se dodává v kruzích.

POUŽITÍ:

V kombinaci s vhodným lakem jako
dodatečná izolace.
Samostatně jako mechanická ochrana.