


Typ 400
dle ČSN 34 6559 část 1

Pletená dutinka
pro provozní teplotu do 450 °C

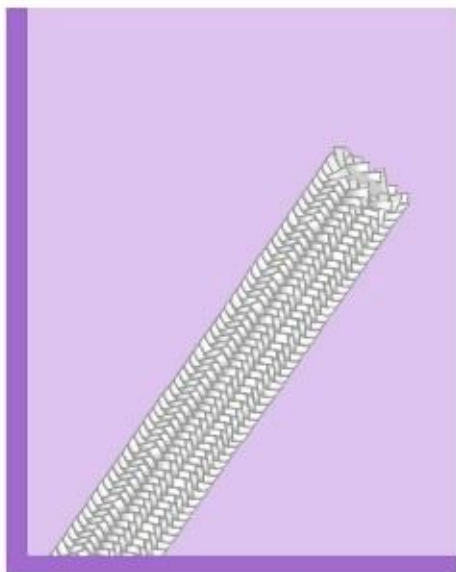

KONSTRUKCE:

Dutinka je pletená ze skleněného hedvábí.

ROZMĚR:

Je dán šířkou zploštělé dutinky při zatížení silou 10 N.

Dutinka je vyráběna v této rozměrové řadě: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 25 mm.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-100°C až +450°C

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Dutinka je vyráběna jen v barvě bílé; barva se v objednávce neuvádí.

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

Objednávané množství (m), typ dutinky, šířka dutinky a číslo normy.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

2000 m; Izolační dutinka 400 - 16; ČSN 34 6559

DODÁVKY:

Dutinka se dodává v kruzích.

POUŽITÍ:

V kombinaci s vhodným lakem jako dodatečná izolace.

Samostatně jako mechanická ochrana.